

Pole 50 fokus DE



	Armatur för belysning av fasader och tavlor.
	LED 2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur eller singelfärg. CRI typ 85.
	230V till extern driver. Fast anslutning (3m svart kabel 3G0,75mm²). Kabelgenomföring i gavel. Driver DALI ingår.
	Tillval: Extern driver on/off, inbyggd driver on/off, 1-10V eller DALI. OBS inbyggd driver förlänger armaturen!
	Aluminium, klar PC. Tillval: opal PC.
	Överfångsfäste av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1665mm och 3st för längre armaturer. Fästen tillval, sid 2.
	2 kg /m

Optik

Ersätt X i artikelnumret med:
 X=0 för 12° smal optik
 X=1 för 28° medium optik
 X=2 för 45° bred optik
 X=4 för 13°/51° oval optik
 X=5 för 20°/93° superoval optik
 (Helvinklar)

Tillval


Tillval OBS förmonterad kabel:
 Snabbkoppling
 Kabelförbindning
 Pendelfäste
 Korrosivitetsklass C5
 Klass II

Pendlad / diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-66-0301-54X06	Pole 50 fokus DE 11W 3000K 1265lm 375mm DALI DE
54-66-0302-54X06	Pole 50 fokus DE 22W 3000K 2530lm 675mm DALI DE
54-66-0303-54X06	Pole 50 fokus DE 33W 3000K 3795lm 1005mm DALI DE
54-66-0304-54X06	Pole 50 fokus DE 44W 3000K 5060lm 1335mm DALI DE
54-66-0305-54X06	Pole 50 fokus DE 55W 3000K 6325lm 1665mm DALI DE
54-66-0306-54X06	Pole 50 fokus DE 66W 3000K 7590lm 1995mm DALI DE
54-66-0307-54X06	Pole 50 fokus DE 77W 3000K 8855lm 2325mm DALI DE
54-66-0308-54X06	Pole 50 fokus DE 88W 3000K 10120lm 2665mm DALI DE
54-66-0309-54X06	Pole 50 fokus DE 99W 3000K 11385lm 3005mm DALI DE

Ljusflöden angivna för 51°/13° oval lins . Se [www](http://www.flux.nu) för ljusdatafiler!

54-66-0301-54X00 är 3000K
 För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
 54-66-0401-54X00

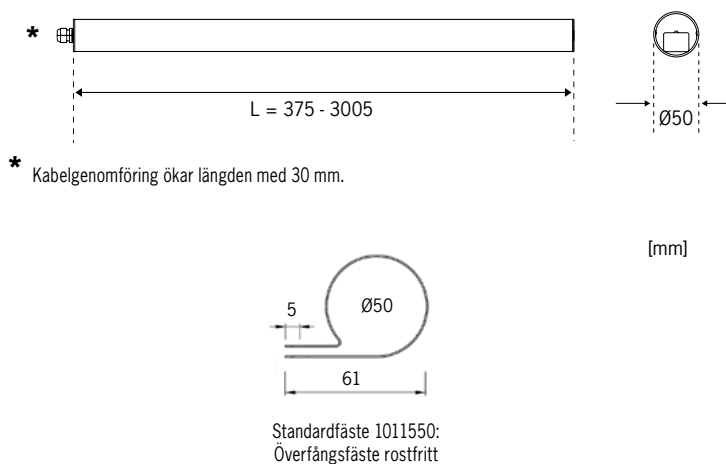


Prestanda

Artikel	Drivers
1005029	LED Driver med integrerad dimmer* IP65, L 375-1665mm
1005795	LED Driver med integrerad dimmer* IP65, L 1995-2665mm


* Vridpotentiometer inbyggd i drivern

Egenskaper LED	Prestanda
CRI	typ 85
Brintid	100.000h (L80B10)
SDCM	Max 3




Fäste vägg / tak öppet
1027641

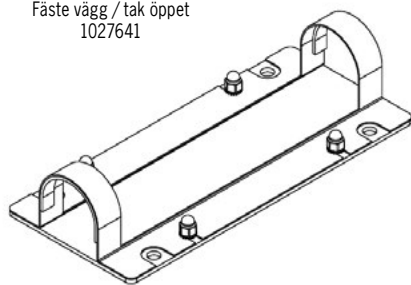


[mm]






Fäste vägg / tak täckande för IK11
1027634

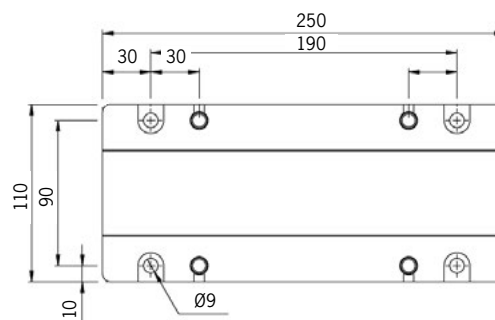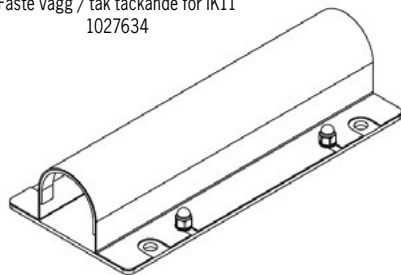

Fäste vägg / tak för IK11
1030325




Fäste vägg / tak för IK11
1030326

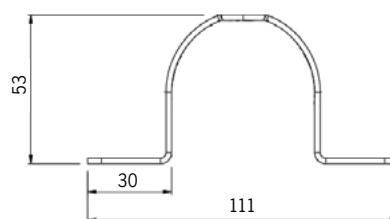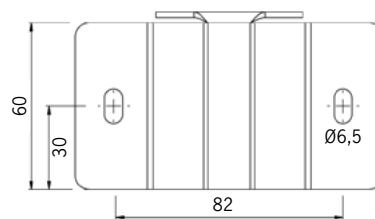

Omegafäste vägg / tak
1031430




Vinkelfäste vägg
1023179

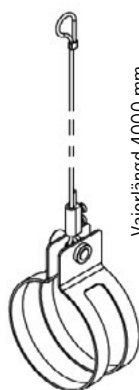

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste
1026515



Pendelfäste för linspänn
1021506



Solvalla ATG, Stockholm.

Arkitekt: Note Designstudio AB.